



ELIA^{DL}

GEWISS

ELIA je tady! Nový přírůstek do rodiny svítidel GEWISS navržený pro snadnou náhradu, rychlou instalaci a se zárukou 5 let. **ELIA DL – Downlight LED** – je nové zapuštěné svítidlo navržené pro sektor služeb. Je flexibilní a vhodné pro jakékoliv umístění. Nabízí velkou úsporu energie a nízké náklady na údržbu.

Skvělé výhody svítidla ELIA DL



Náhrada

Řada ELIA DL nabízí vynikající poměr účinnost/cena a rychlou návratnost při náhradě konvenčních lamp.



Záruka kvality

ELIA DL, kvalitní řada LED svítidel od firmy GEWISS, je velmi spolehlivá a inovativní, a to jak ve smyslu jednotlivých komponent, tak celého produktu.



Snadná instalace

Pružinový systém svítidla ELIA DL nabízí rychlou, jednoduchou a efektivní instalaci do panelů s různou tloušťkou



Všestrannost

ELIA DL se dodává ve dvou výkonových variantách a se dvěma indexy CRI. S výkonnými LED je toto svítidlo vysoce účinné a dává vysokou kvalitu světla s úsporou energie.

EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky GEWISS pro ČR a SR


Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921
WWW.EST-PRAHA.CZ



Příklad návratnosti: projekt hotelové haly 500 lx

- Náhrada 40 ks tradičních svítidel
- Provozní doba: 6 000 hodin za rok
- Návratnost: méně než dva roky

Cena energie viz: Eurostat 2017

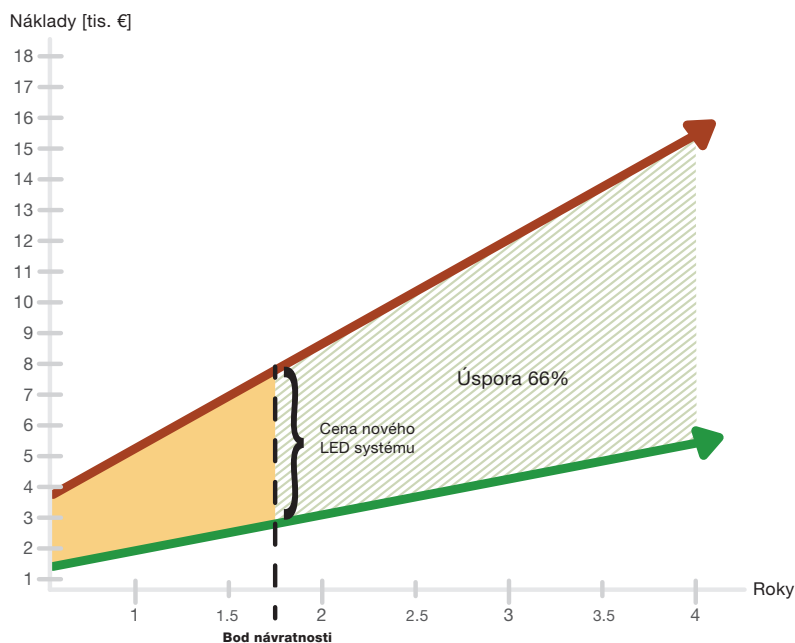


LEGENDA:


- Náklady na energii **NOVÝ LED SYSTÉM**
- ODPISY**
- Náklady na energii a údržbu **STÁVAJÍCÍ SYSTÉM**

Rozměry

M2 - L2

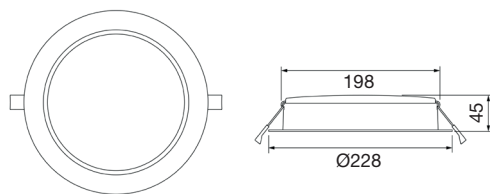

Fotometrie



Objevte celou produktovou řadu **ELIA DL** na www.gewiss.com

Obj. č.	Rozměry	Příkon (W)	Kryt	Světelný výkon (lm)	CRI	Napájení
GWF1510MA840	M2	25	Opálový	2 600	80	ON/OFF
GWF1510MA940				2 340	90	
GWF1511MA840				2 600	80	DALI
GWF1511MA940				2 340	90	
GWF1510QA840	L2	35	Opálový	3 550	80	ON/OFF
GWF1510QA940				3 200	90	
GWF1511QA840				3 550	80	DALI
GWF1511QA940				3 200	90	

Technická data

- Teplota barvy: 4 000 K
- Životnost: 50 000 h (L80 B50) T_a 25°
- Step MacAdam: 5
- Provozní teplota (T_a): -20 °C až +45 °C

