



ELIA je tady! Nový přírůstek do rodiny svítidel GEWISS navržený pro snadnou náhradu, rychlou instalaci a se zárukou 5 let. **ELIA FL – Floodlight LED** – je nová řada kompaktních LED světlometů v hliníkovém odlitku. Je nejlepším řešením pro vnitřní i venkovní architektonické osvětlení kombinující kvalitu, úsporu energie a nízké náklady na údržbu.

Skvělé výhody svítidla ELIA FL



Náhrada

Řada ELIA FL nabízí vynikající poměr účinnost/cena a rychlou návratnost při náhradě konvenčních lamp.



Záruka kvality

ELIA FL, kvalitní řada LED svítidel od firmy GEWISS, je velmi spolehlivá a inovativní, a to jak ve smyslu jednotlivých komponent, tak celého produktu.



Snadná instalace

Svítidla ELIA FL se dodávají s třmenem nebo s volitelným příslušenstvím pro montáž na sloup, což dává možnost různých způsobů použití nebo instalací.



Široká škála


Řada ELIA FL se dodává ve třech verzích optik a ve čtyřech různých velikostech s širokou škálou světelných toků, což umožňuje vyhovět celé řadě požadavků na světelné projekty.



Příklad návratnosti: venkovní projekt 200 lx

- Náharda 12 ks tradičních svítidel
- Provozní doba: 2 000 hodin za rok
- Návratnost: méně než rok a půl


Cena energie viz: Eurostat 2017

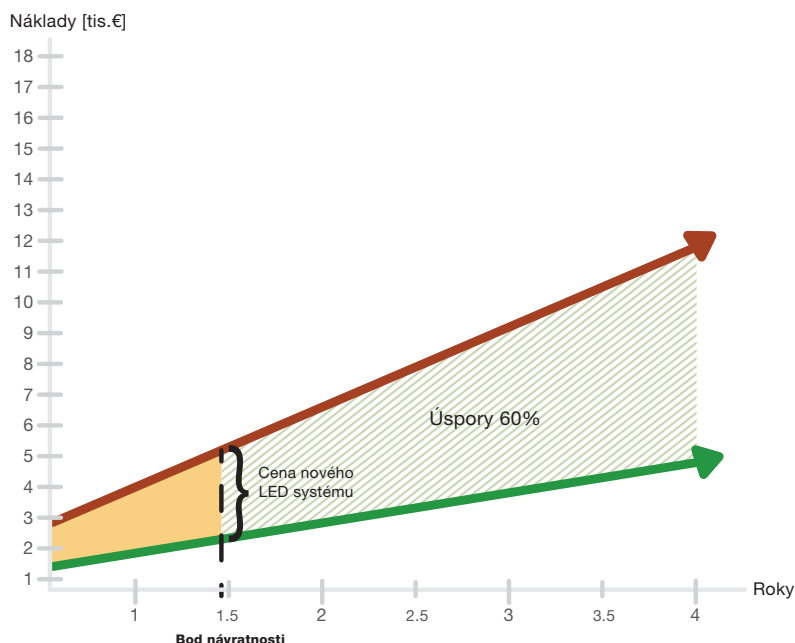

LEGENDA:




Rozměry




Rozměry	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
S2	240	222	314	63
M2	330	309	418	77
L2	330	309	451	77
XL2	395	347	494	87


Fotometrie



Optika 30°



Optika 60°



Asymetrická optika - AS

Objevte celou produktovou řadu **ELIA FL** na www.gewiss.com

Obj. č.	Rozměry	Příkon (W)	Optika	Světelný výkon (lm)	Teplota barvy (K)	Napájení
GWF1100GC840	S2	50	AS	6 600	4 000	ON/OFF
GWF1100GF840			30°	6 600		
GWF1100GH840			60°	6 600		
GWF1100MC840	M2	100	AS	13 000	4 000	ON/OFF
GWF1100MF840			30°	13 400		
GWF1100MH840			60°	13 400		
GWF1101MC840			AS	13 000	4 000	DALI
GWF1101MF840			30°	13 400		
GWF1101MH840			60°	13 400		
GWF1100QC840	L2	150	AS	19 600	4 000	ON/OFF
GWF1100QF840			30°	19 900		
GWF1100QH840			60°	20 400		
GWF1101QC840			AS	19 600	4 000	DALI
GWF1101QF840			30°	19 900		
GWF1101QH840			60°	20 400		
GWF1100VC840	XL2	200	AS	26 000	4 000	ON/OFF
GWF1100VF840			30°	26 600		
GWF1100VH840			60°	27 100		
GWF1101VC840			AS	26 000	4 000	DALI
GWF1101VF840			30°	26 600		
GWF1101VH840			60°	27 100		

Technická data

- CRI: 80
- Životnost: 50 000 h (L80 B50) T_a 25°
- Step MacAdam: 5
- Přepětová ochrana: ON/OFF 10 kV - 6 kV, DALI 6 kV - 4 kV



IP
66

IK
08



CE

