



ELIA^{PL}

GEWISS

ELIA je tady! Nový přírůstek do rodiny svítidel GEWISS navržený pro snadnou výměnu, rychlou instalaci a se zárukou 5 let. **ELIA PL – Panel LED** – je nový zapuštěný panel pro kanceláře a osvětlení pracovišť. Jas a ochrana proti oslnění, energetická účinnost a komfort jsou výhodami tohoto produktu pro dokonalou náhradu tradičních světel.

Skvělé výhody svítidla ELIA PL




Náhrada

Řada ELIA PL nabízí vynikající poměr účinnost/cena a při výměně za konvenční svítidla rychlou návratnost.



Záruka kvality

ELIA PL, kvalitní řada LED svítidel od firmy GEWISS, je velmi spolehlivá a inovativní, a to jak ve smyslu jednotlivých komponent, tak celého produktu.



Snadná instalace

Panely ELIA PL jsou kompaktní a mimořádně tenké. Jsou velmi lehké, montáž je snadná a rychlá.



Všestrannost

ELIA PL se dodává ve třech různých velikostech, aby ho bylo možné instalovat do jakéhokoliv rastru podvěsného stropu. Díky různému montážnímu příslušenství je tento panel vhodným řešením pro náhradu stávající instalace.

EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky GEWISS pro ČR a SR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921


WWW.EST-PRAHA.CZ



Příklad návratnosti: kancelář 500 lx

- Náhrada 48 ks tradičních svítidel
- Provozní doba:
3 500 hodin za rok
- Návratnost:
méně než rok a půl


Cena energie viz: Eurostat 2017

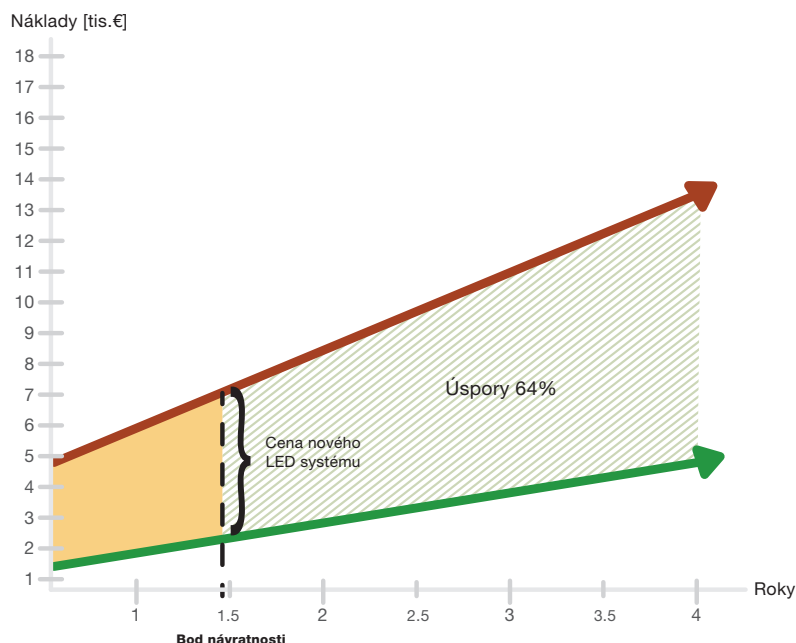


LEGENDA:



Rozměry

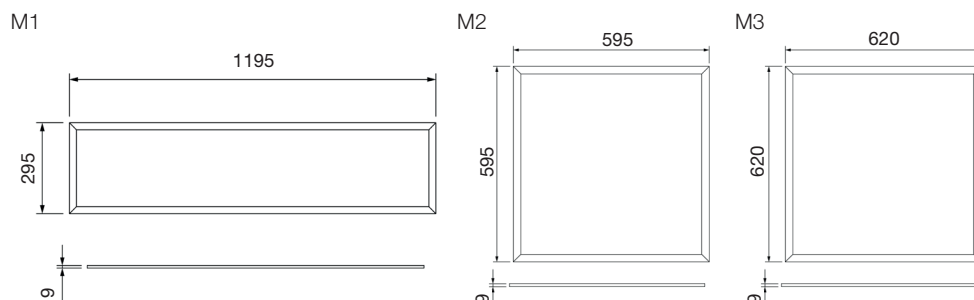

Fotometrie

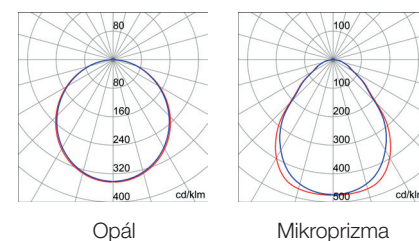

Objevte celou produktovou řadu **ELIA PL** na www.gewiss.com

Obj. č. (M2)	Příkon (W)	Optika	Světelný tok (lm)	CRI	Teplota barvy (K)	Napájení
GWF1610MA830	33	Opál (UGR <22)	3 700	80	3 000	ON/OFF
GWF1610MA840			4 000	80	4 000	
GWF1610MA930			3 000	90	3 000	
GWF1610MA940			3 300	90	4 000	
GWF1611MA830	33	Opál (UGR <22)	3 700	80	3 000	DALI
GWF1611MA840			4 000	80	4 000	
GWF1611MA930			3 000	90	3 000	
GWF1611MA940			3 300	90	4 000	
GWF1610MN830	33	Mikroprizma (UGR <19)	3 700	80	3 000	ON/OFF
GWF1610MN840			4 000	80	4 000	
GWF1610MN930			3 000	90	3 000	
GWF1610MN940			3 300	90	4 000	
GWF1611MN830	33	Mikroprizma (UGR <19)	3 700	80	3 000	DALI
GWF1611MN840			4 000	80	4 000	
GWF1611MN930			3 000	90	3 000	
GWF1611MN940			3 300	90	4 000	

Technická data

- Rozměry: 600 x 600 mm
(dodává se i: 620 x 620 mm a 300 x 1200 mm)
- Životnost: 50 000 h (L80 B50) T_a 25°
- Step MacAdam: 5
- Provozní teplota [T_a]: -20 °C až +45 °C

