




ELIA^{WL}

GEWISS

ELIA je tady! Nový přírůstek do rodiny svítidel GEWISS navržený pro snadnou náhradu, rychlou instalaci a se zárukou 5 let. **ELIA WL – Waterproof LED** – první z rodiny ELIA, který je vodotěsný, s kompaktním designem, s průběžným zapojením a vynikající účinností. Správné řešení pro rychlou návratnost investice a dobrou cenu.

Skvělé výhody svítidla ELIA WL




Náhrada

Řada ELIA WL nabízí vynikající poměr účinnost/cena a rychlou návratnost při náhradě konvenčních lamp.




Záruka kvality

ELIA WL, kvalitní řada LED svítidel od firmy GEWISS, je velmi spolehlivá a inovativní, a to jak ve smyslu jednotlivých komponent, tak celého produktu.



Snadná instalace

Svítidlo ELIA WL je vhodné na strop, nástěnnou nebo závěsnou montáž, je extrémně flexibilní díky množství příslušenství jako součást řady.



Průběžné zapojení

Průběžné zapojení svítidel ELIA WL umožňuje jednoduchou a snadnou instalaci svítidel do řady za sebou.

EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky GEWISS pro ČR a SR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921


WWW.EST-PRAHA.CZ



Příklad návratnosti: parkoviště 75 lx

- Náhrada 30 ks tradičních svítidel
- Provozní doba: 6 000 hodin za rok
- Návratnost: jeden rok


Cena energie viz: Eurostat 2017

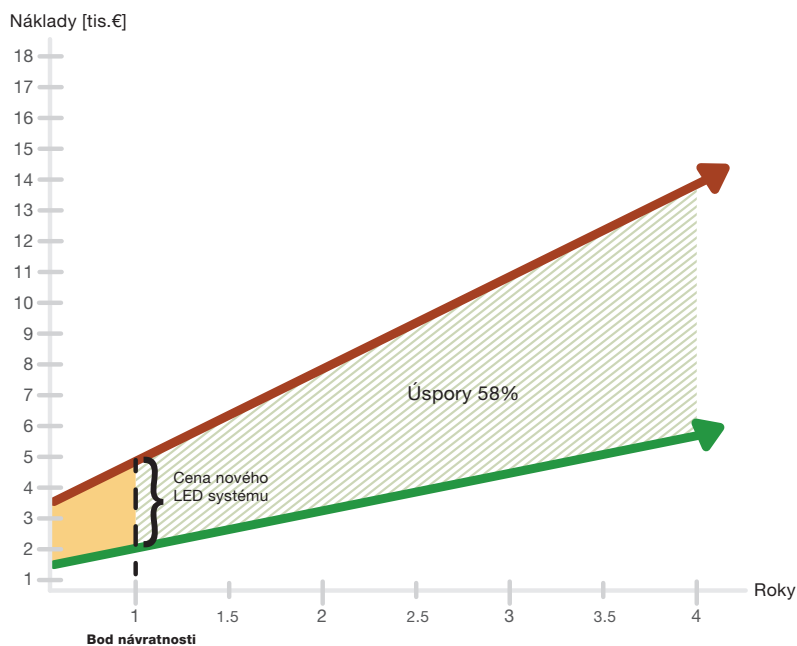


LEGENDA:



Rozměry

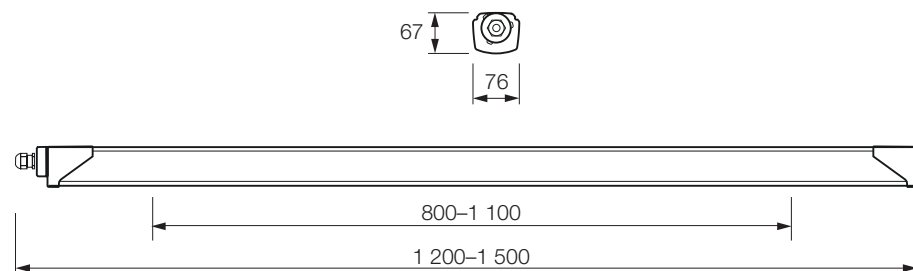

Fotometrie



Objevte celou produktovou řadu **ELIA WL** na www.gewiss.com

Obj. č.	Popis	Kryt	Teplota barvy (K)	Příkon (W)	Světelný tok (lm)
GWS2336P	Samostatné – 1 200 mm	Opálový	4 000	37	4 500
GWS2358P	Samostatné – 1 500 mm			47	5 700
GWS2336PL	Průběžné zapojení – 1 200 mm			37	4 500
GWS2358PL	Průběžné zapojení – 1 500 mm			47	5 700
GWS2336PE *	Samostatné + nouzové osvětlení – 1 200 mm			42	4 500
GWS2358PE *	Samostatné + nouzové osvětlení – 1 500 mm			52	5 700

* Nouzový světelný tok: 450 lm (120 mm) – 570 lm (1 500 mm) na vyžádání

Technická data

- Provozní teplota T_a : -25 °C až +40 °C
- Životnost: 50 000 h (L80B50) T_a 25°
- Účinnost: 122 lm/W
- CRI: 80
- Míhotání: < 1%
- CCT 3 000 K a 6 500 K na vyžádání
- DALI na vyžádání

