



ELIA je tady! Nový přírůstek do rodiny svítidel GEWISS navržený pro snadnou náhradu, rychlou instalaci a se zárukou 5 let. **ELIA AL – Accent LED** – je nové akcentující zapuštěné svítidlo navržené pro sektor služeb. Je flexibilní a vhodné pro jakékoliv umístění. Nabízí velkou úsporu energie a nízké náklady na údržbu.

Skvělé výhody svítidla ELIA AL



Snadná náhrada

Řada ELIA AL nabízí vynikající poměr účinnost/cena a rychlou návratnost při náhradě konvenčních lamp.



Záruka kvality

ELIA AL, kvalitní řada LED svítidel od firmy GEWISS, je velmi spolehlivá a inovativní, a to jak ve smyslu jednotlivých komponent, tak celého produktu.



Snadná instalace

Pružinový systém svítidla ELIA AL nabízí rychlou, jednoduchou a efektivní instalaci do panelů s různou tloušťkou.



Všestrannost

ELIA AL se dodává ve dvou kompaktních velikostech, nabízí dvě optiky a dvě různé teploty barev. Díky různým konfiguracím lze ELIA AL instalovat do jakéhokoliv světelného projektu v interiéru.




Příklad návratnosti: projekt zasedací místnosti 500 lx

- Náhrada 40 ks tradičních svítidel
- Provozní doba:
3 500 hodin za rok
- Návratnost investice:
méně než 2 roky

Cena energie viz: Eurostat 2017

Náklady [tis. €]

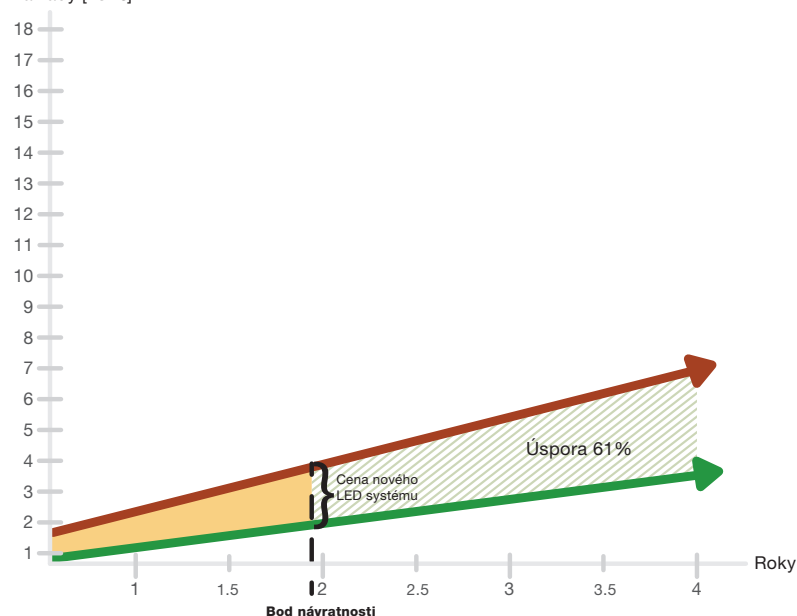

LEGENDA:



Náklady na energii
NOVÝ LED SYSTÉM




ODPISY




Náklady na energii a údržbu
STÁVAJÍCÍ SYSTÉM

Rozměry


S2

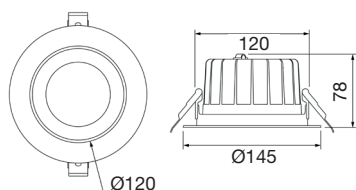


M2

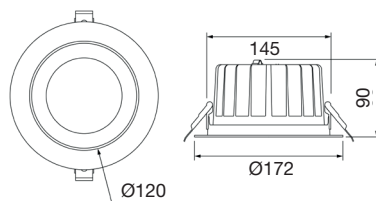

Fotometrie



Optika 36°



Optika 60°

Objevte celou produktovou řadu **ELIA AL** na www.gewiss.com

Obj. č.	Optika	CRI	Světelný výkon (lm)	Rozměry	Příkon (W)	Napájení
GWF1410GG840	36°	80	2 030	S2	18	ON/OFF
GWF1410GG940		90	1 800			
GWF1410GH840		80	2 120			
GWF1410GH940		90	1 900			
GWF1411GG840	36°	80	2 030			DALI
GWF1411GG940		90	1 800			
GWF1411GH840		80	2 120			
GWF1411GH940		90	1 900			
GWF1410MH940	60°	90	2 550	M2	25	ON/OFF
GWF1410MH840		80	2 840			
GWF1410MG940		90	2 430			
GWF1410MG840		80	2 700			
GWF1411MH940	60°	90	2 550			DALI
GWF1411MH840		80	2 840			
GWF1411MG940		90	2 430			
GWF1411MG840		80	2 700			

Technická data

- Teplota barvy: 4 000 K (3 000 K na vyžádání)
- Životnost: 50 000 h (L80 B50) T_a 25°
- Step MacAdam: 5
- UGR: < 19
- Provozní teplota (T_a): -20 °C až +45 °C



**IP
54**

**IK
06**

**GWT
850°C**



CE

